

polly

PRESTIGE 74

Листовые офсетные печатные машины




СОДЕРЖАНИЕ

Основные технические характеристики	2
Управление машиной	3
Самонаклад	5
Печатные секции	7
Система увлажнения, красочный аппарат	9
Приемновыводное устройство	11
Стандартная комплектация, дополнительные устройства	13
Устройство инфракрасной сушки, ионизатор, противоотмарывающее устройство порошкового типа	15
Устройство автоматической смывки	16



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Печатные машины Polly Prestige 74 формата В2 (520х740 мм) производятся в двух-, четырех- и пятикрасочном исполнении. Оригинальная конструкция листопроводящей системы, заключающаяся в применении цилиндров двойного диаметра, является разработкой собственного конструкторского бюро фирмы Grafitec. Благодаря этому печатная машина является действительно универсальной и может выпускать продукцию, как на самой тонкой бумаге, так и на бумаге толщиной до 0,5 мм, выполняя с высоким качеством самые разнообразные заказы, начиная от небольших коммерческих и заканчивая печатью сложных художественных альбомов.

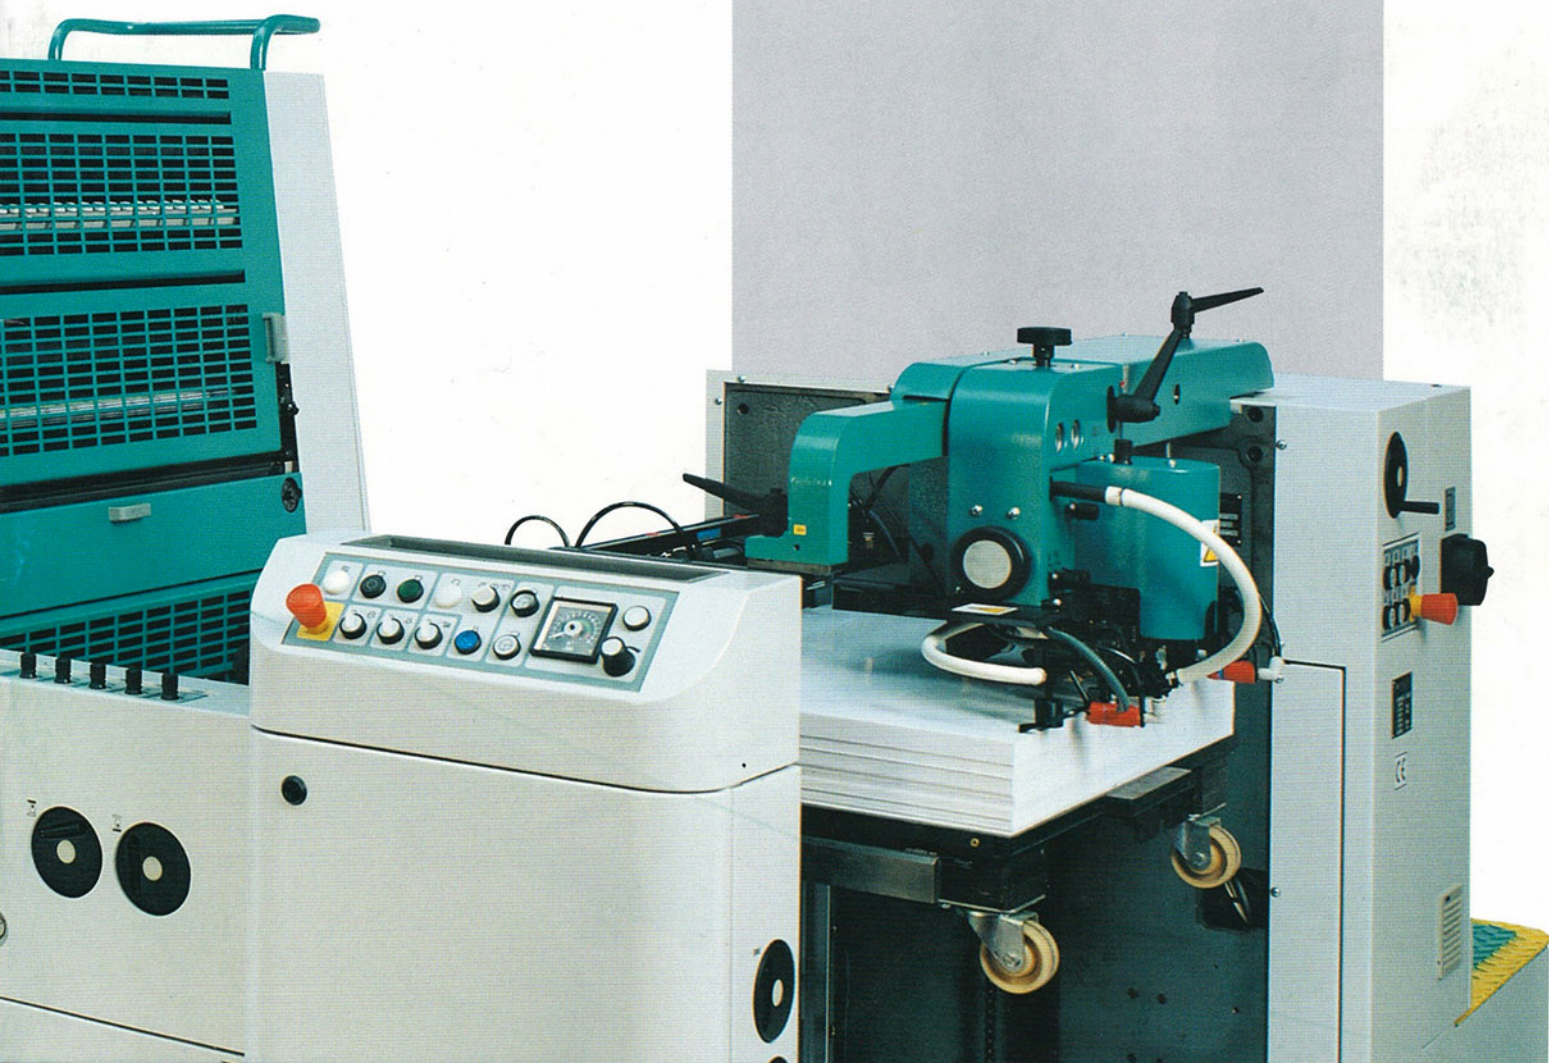

УПРАВЛЕНИЕ МАШИНОЙ

- Электронная программируемая система управления
- Стандарт CIP 4





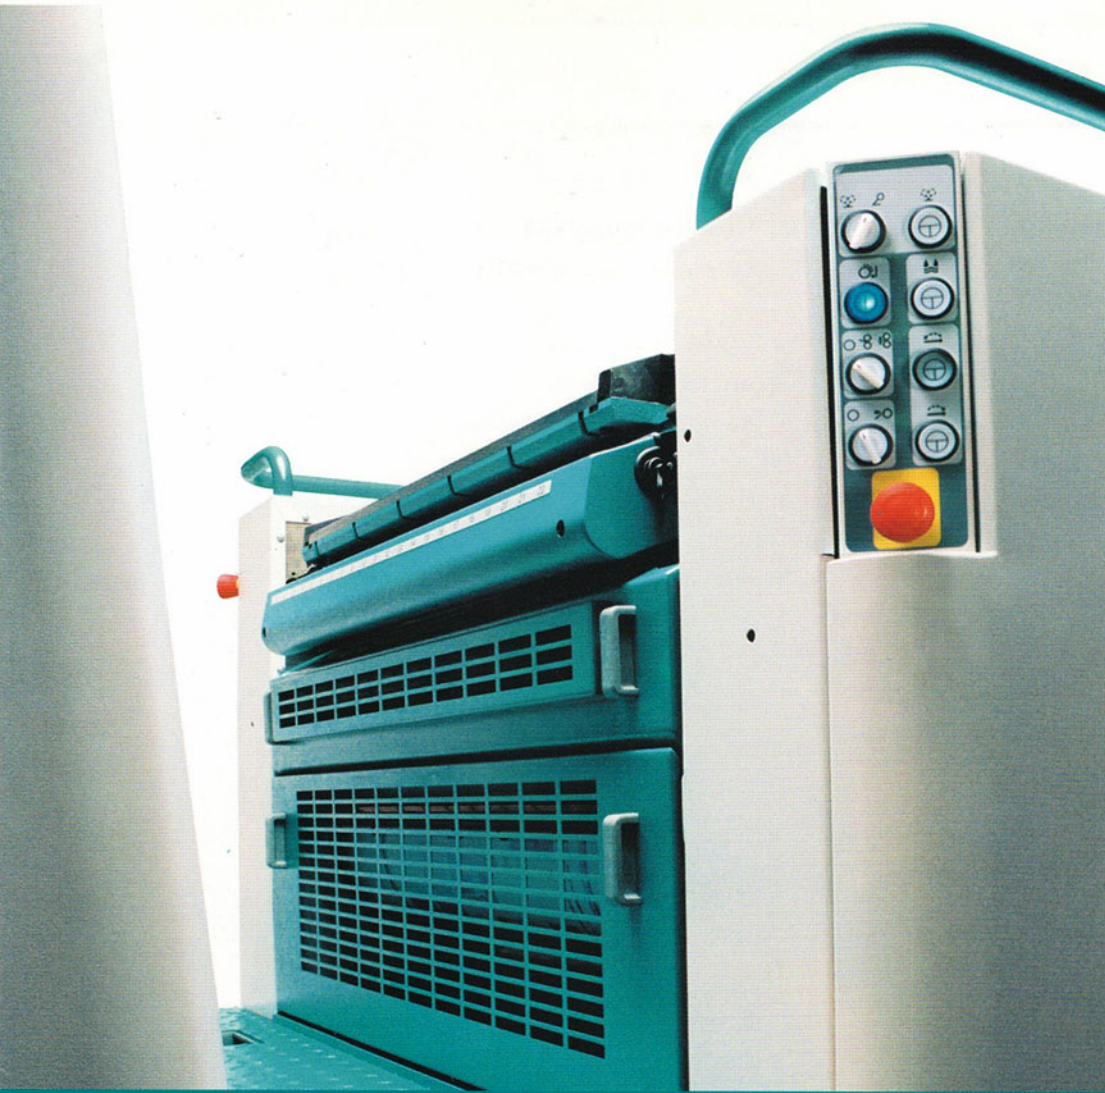


Стол управления Poly Control

САМОНАКЛАД

- Совместимость столов самонаклада и приемки
- Определение двойного листа осуществляется электромеханическим датчиком
- Определение наличия листа
- Регулировка скорости подачи бумаги

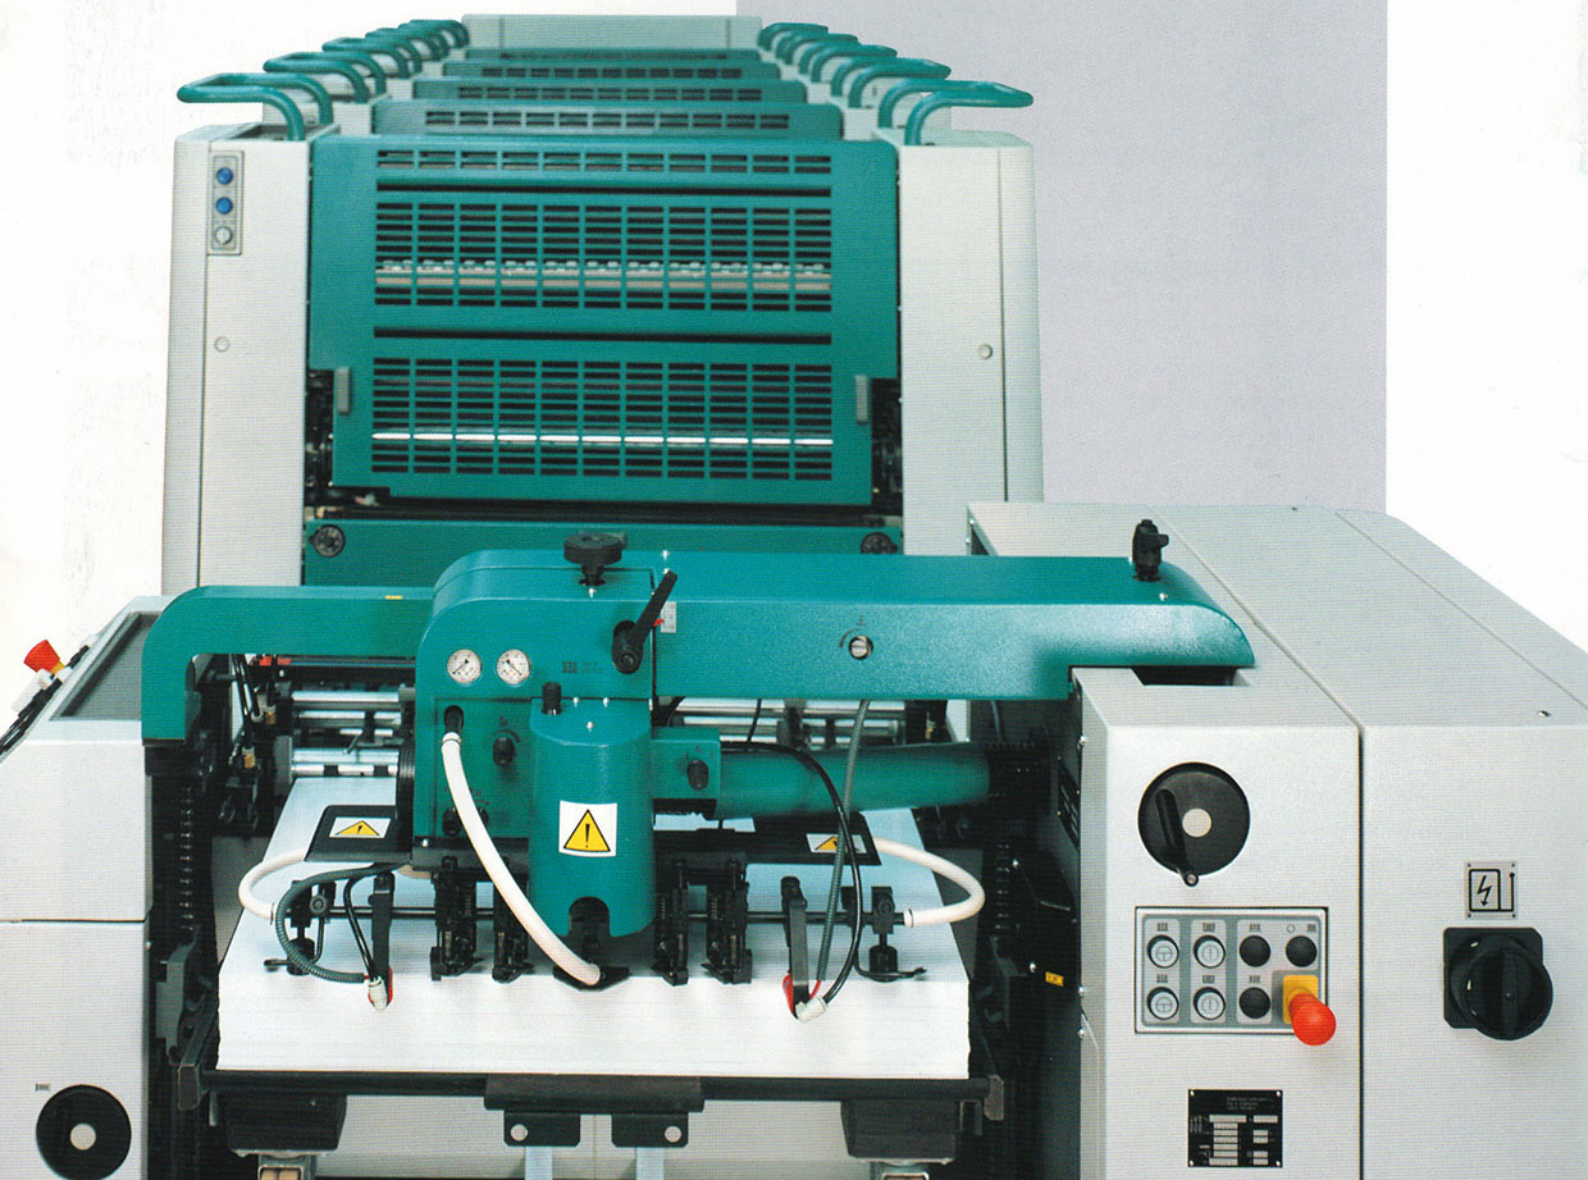

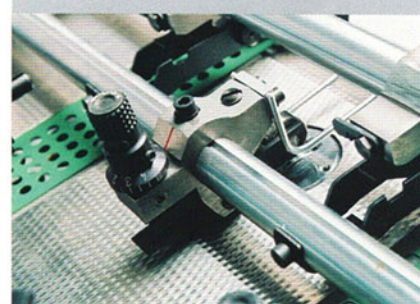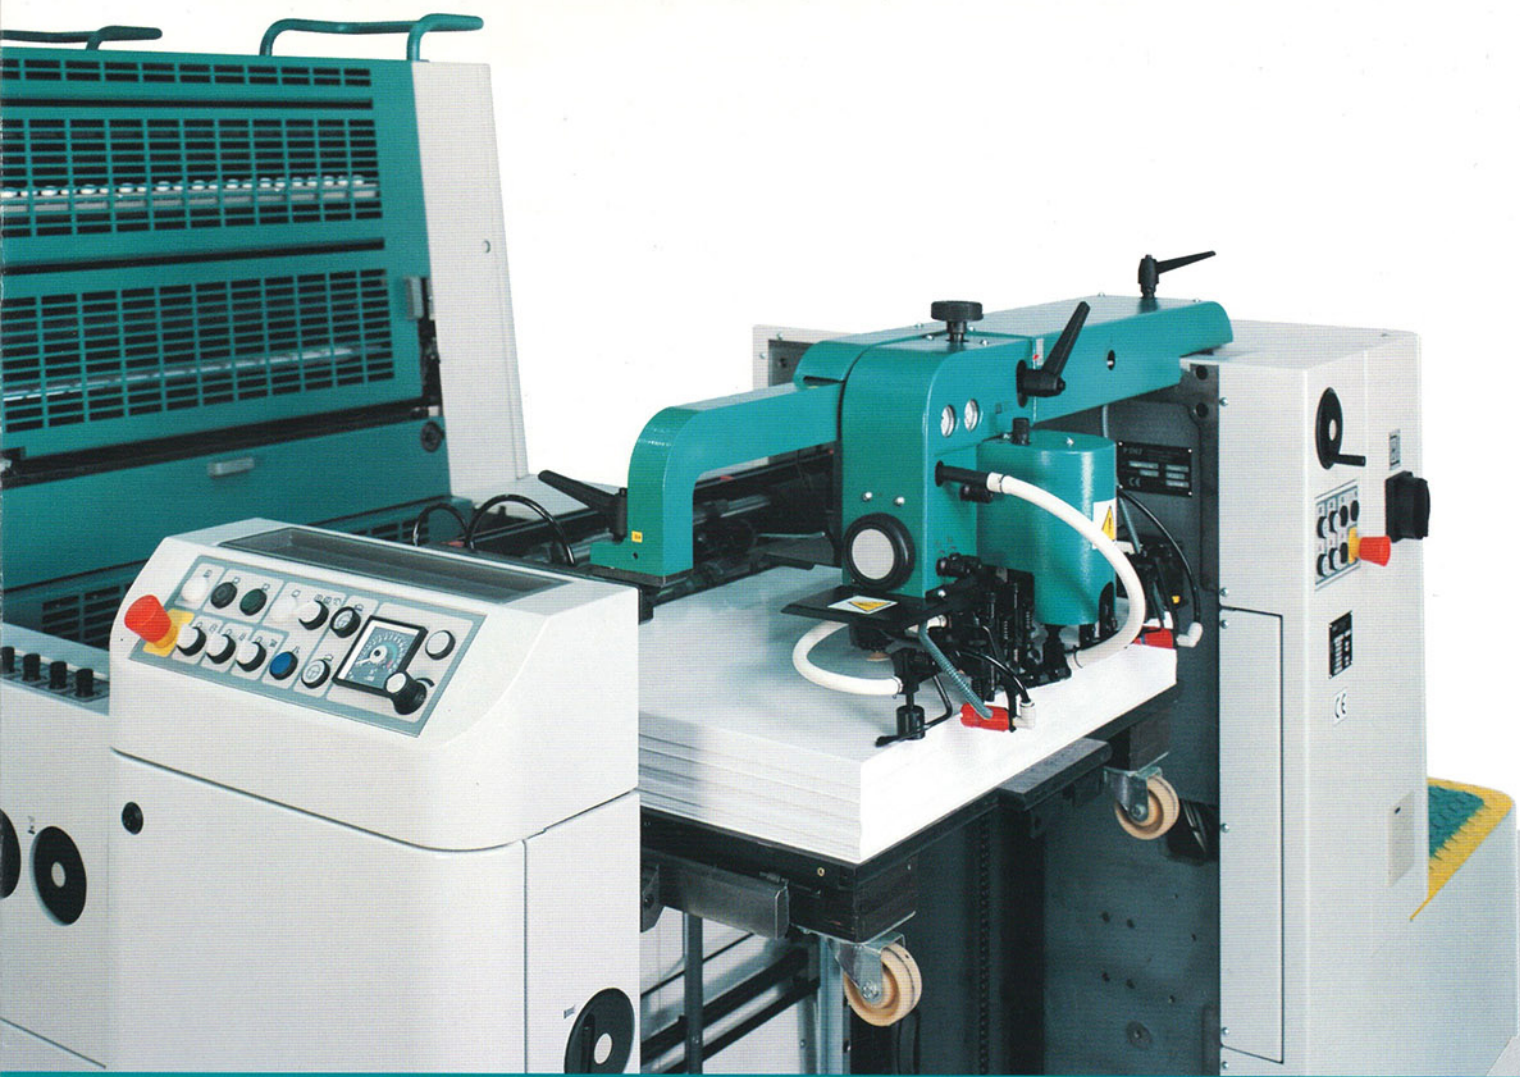


Электромеханический
датчик двойного листа

ПЕЧАТНЫЕ СЕКЦИИ

- Удобство в работе
- Прочная конструкция
- Сокращенное время приладки




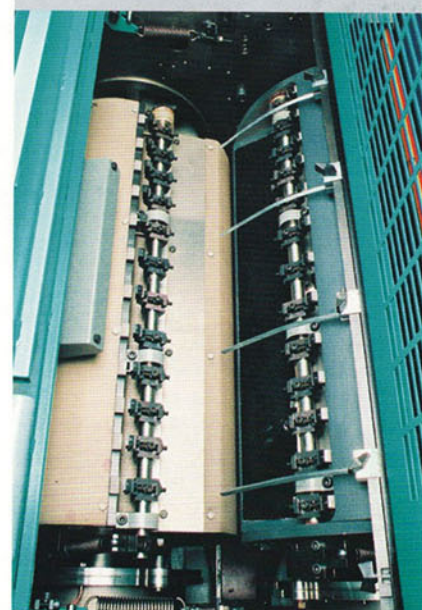

Механизмы захватов
передоточных цилиндров

СИСТЕМА УВЛАЖНЕНИЯ, КРАСОЧНЫЙ АППАРАТ

- Автоматизация процесса увлажнения и быстрая настройка красочного аппарата
- Устройство автоматической смывки красочного аппарата и офсетного полотна

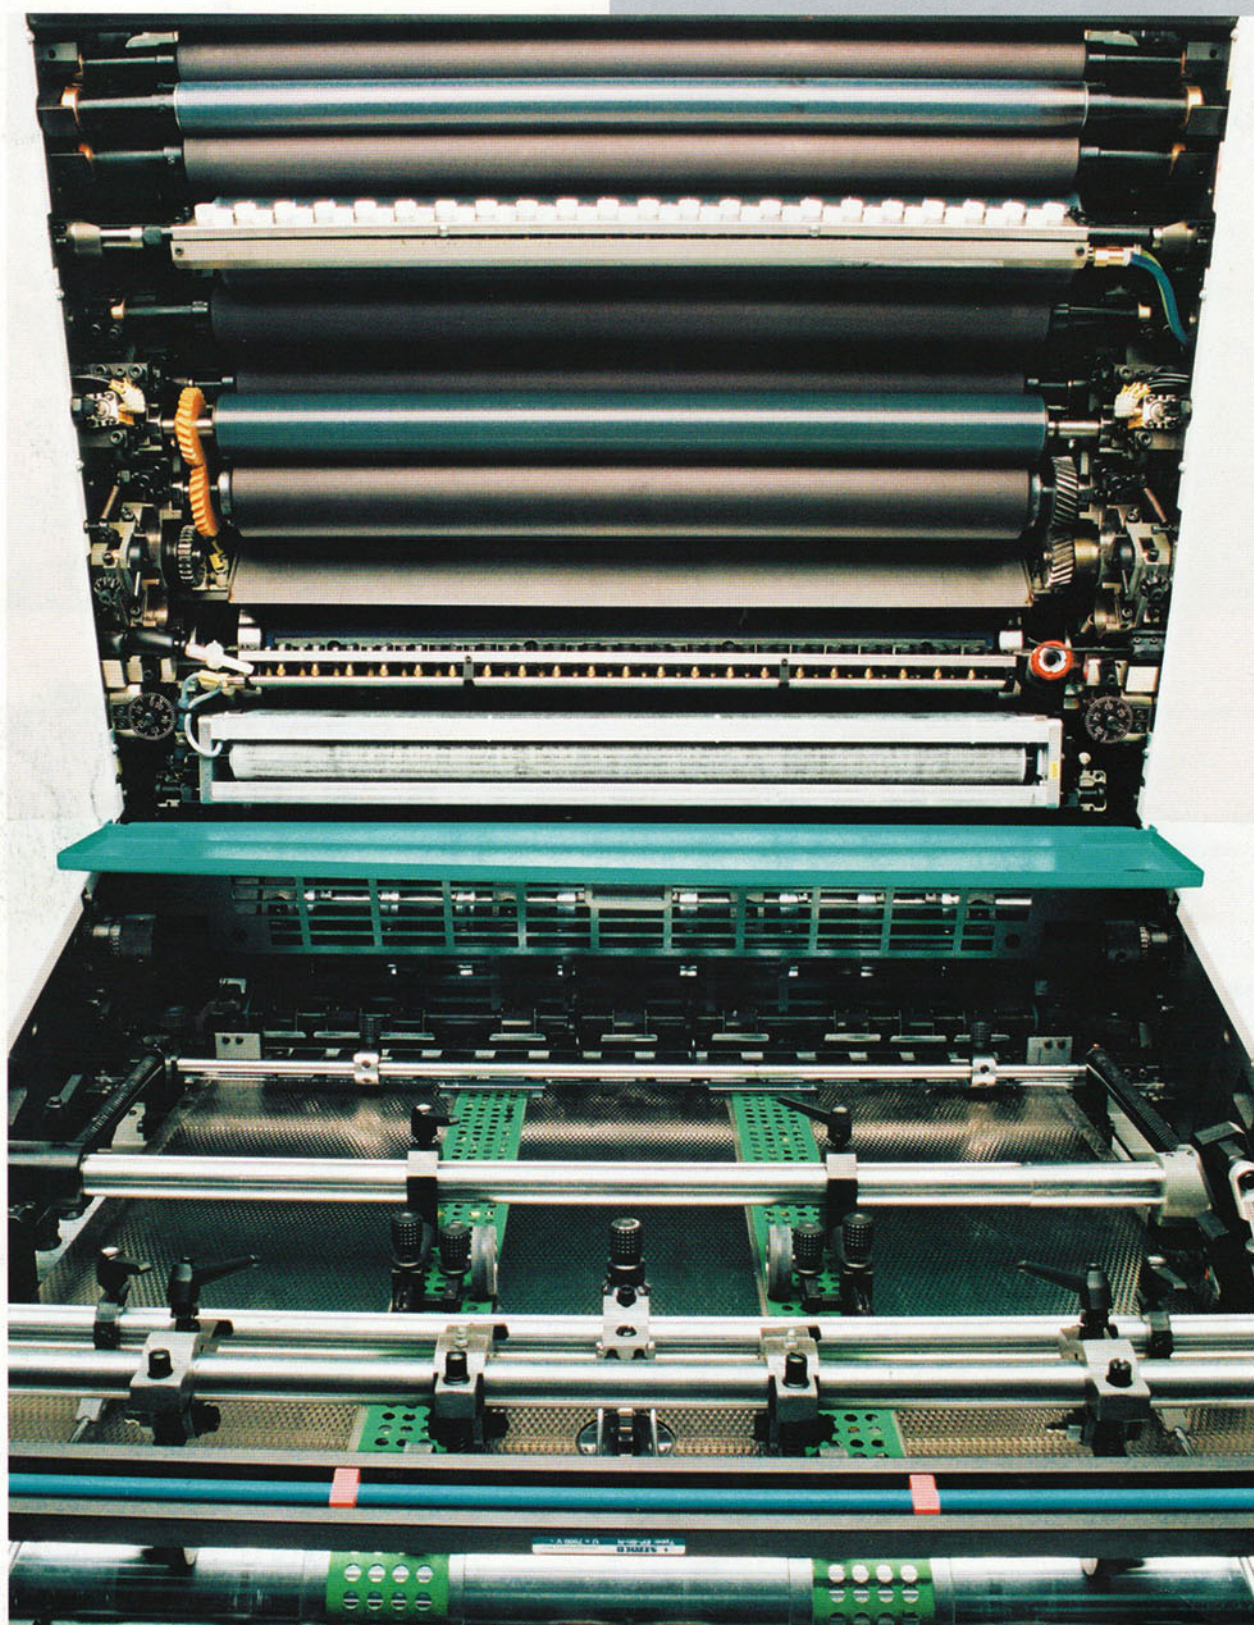




Устройство автоматической смывки
красочного аппарата

ПРИЕМНО-ВЫВОДНОЕ УСТРОЙСТВО

- Приемно-выводное устройство – место расположения сенсорного экрана главного пульта управления
- Надежная приемка листов



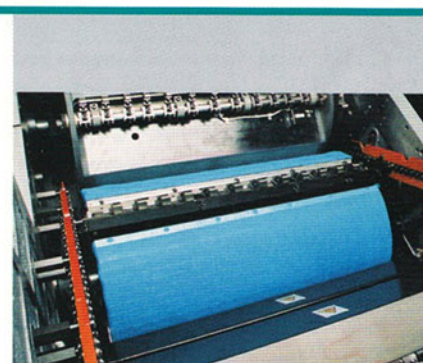


Противоотмарывающее покрытие Super Blue на выводном барабане приемки

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


[illegible]

ТАБЛИЦА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ


P 274	P 474	P 574
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
-	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	-	-

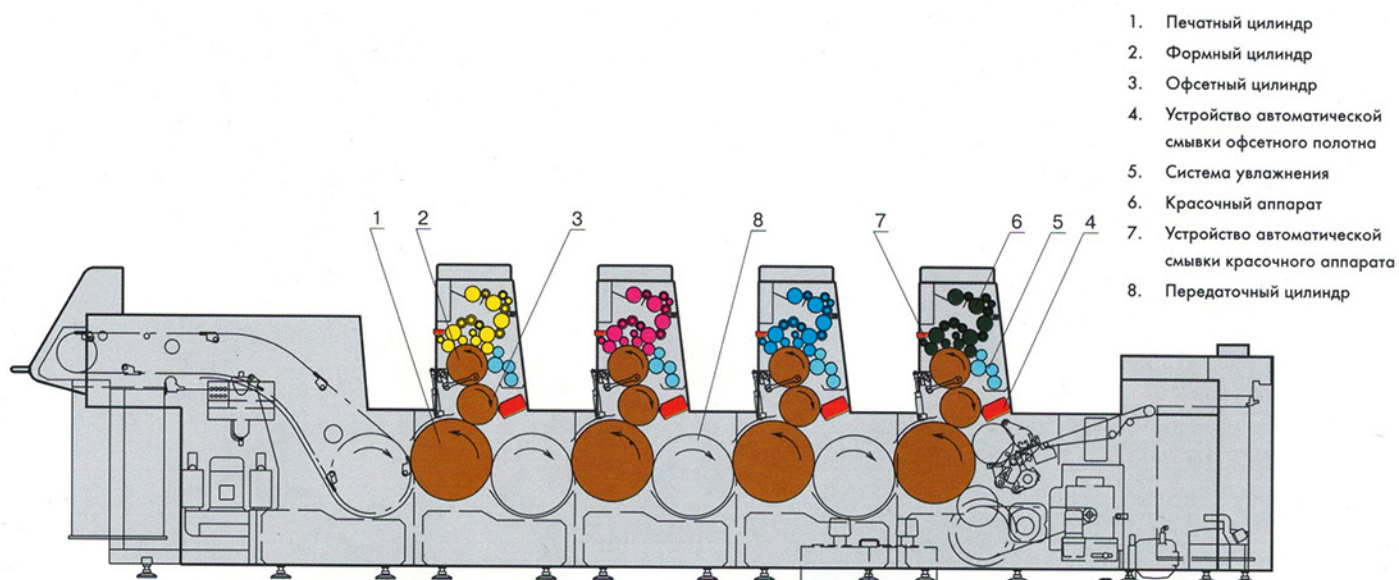

УСТРОЙСТВО ИНФРАКРАСНОЙ СУШКИ, ИОНИЗАТОР, ПОРОШКОВОЕ ПРОТИВООТМАРЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

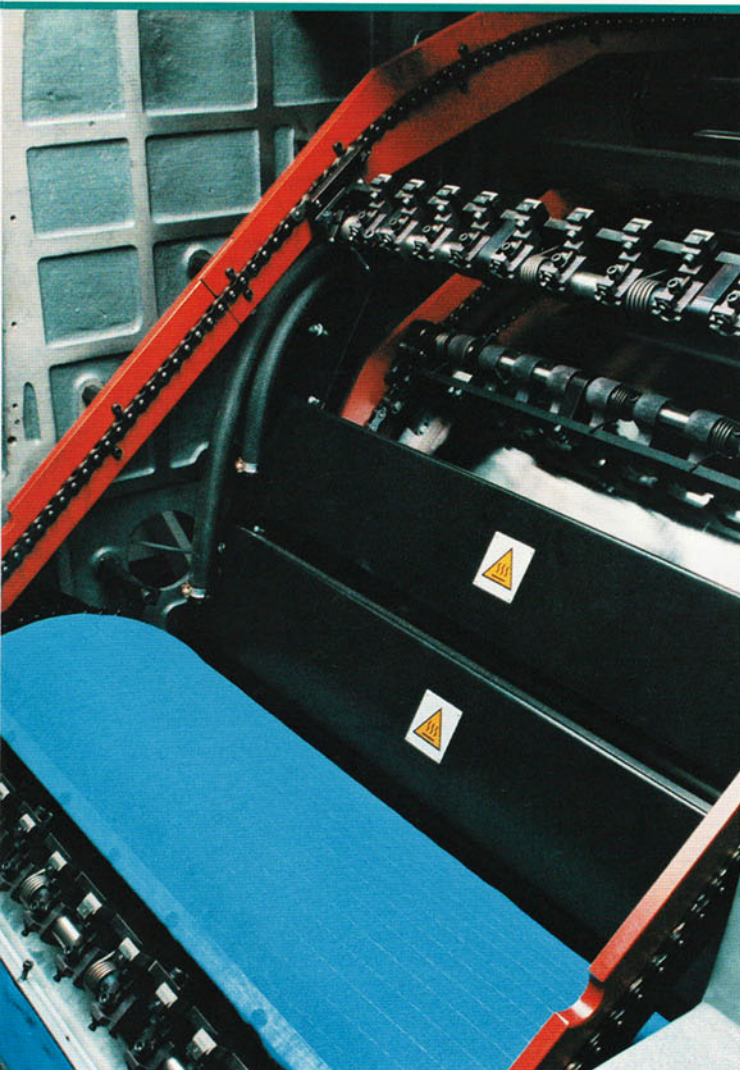

- Автоматизация работы
- Повышенное качество печати

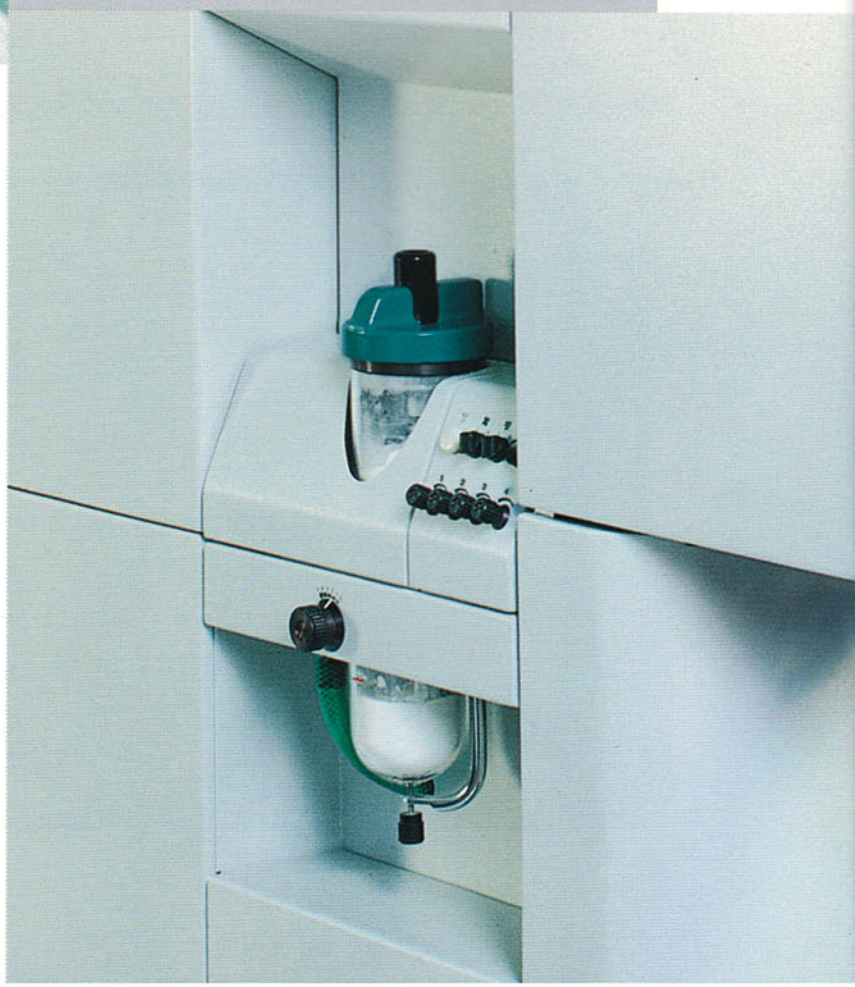

СИСТЕМЫ СМЫВКИ



Устройство автоматической смывки офсетного полотна





polly
PRESTIGE
574

polly
PRESTIGE
574